

Преимущества

- Для сетей переменного тока
- Номинальный проходной ток до 5 А
- Предельная рабочая температура корпуса по запросу от -50 °С до +85 °С
- 101x51x20 (мм) металлический корпус
- Варианты входного напряжения:
«230W» - (100-242 В) - стандарт, возможны:
«115», «230»
- Вносимое затухание не менее 55 дБ для частот 1-10 МГц
- Защита от выбросов



Описание

JETAF5 модули фильтрации для АС сетей для работы в жестких условиях эксплуатации. Предназначены для защиты аналоговой и цифровой аппаратуры от импульсных выбросов в сети и фильтрации помех во входных и выходных цепях модулей и блоков электропитания. Наличие широкого температурного диапазона позволяет использовать фильтры в оборудовании различного климатического исполнения, включая повышенную влажность. Высокая надежность гарантируется использованием современной элементной базы. Применение электромагнитных компонентов на основе аморфных нанокристаллических материалов обеспечивает надёжную фильтрацию помех и её температурную стабильность. Модули выпускаются с заливкой теплопроводящим компаундом. Наибольший эффект достигается при совместном применении с АС/DC преобразователями нашего производства.

Модели

Модель*	Входное напряжение	Напряжение ограничения защиты @ 1mA	Номинальный проходной ток	Максим. имп. ток 8/20 мкс
JETAF5-230W-SCx	~100-264 В, 50 Гц	=430 В	5.00 А	1.2 kA
JETAF5-230-SCx	~182-264 В, 50 Гц	=430 В		
JETAF5-115-SCx	~81-138 В, 50 Гц	=240 В		

* Температурное исполнение (индекс вместо X): -40...+85° С (N), -50...+85° С (P).

Основные параметры

Температурный диапазон	рабочая корпуса	-40° C до +85° C (стандарт "N")
	хранения	-60° C до +85° C
Охлаждение		кондуктивное через радиатор или естественная конвекция
Тепловое сопротивление корпуса	корпус-окружающая среда	6.4 К/Вт тип.
Влажность		5-95 % относительная
Прочность изоляции	вх/корпус, вых/корпус	~1500 В
Сопротивление изоляции @ 500 В		>20 МОм
Методы испытания по ВВФ		MIL-STD-810F
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	T _{case} = 50° C	200 000 часов
Вес (max)		180 г

Выходные характеристики

Вносимое затухание в диапазоне частот	0.15-0.3 МГц	≥20 дБ
	0.3-1 МГц	≥35 дБ
	1-10 МГц	≥55 дБ
	10-30 МГц	≥50 дБ
Падение напряжения на фильтре		≤~2,3 В

При необходимости обращайтесь на электронную почту aeps@aeps-group.cz.


Все характеристики приведены для НКУ, если не указано иначе.

Размеры

X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3
IN CASE	IN N	IN L	OUT L	OUT N	OUT CASE

X1, X2	RATED WIRE SIZE
	SOLID: max.: 4mm ²
	Stranded (flexible): max. 2.5mm ²
	Stranded with Ferrule: max 2.5mm ²
	Screw size: M3
	Torque: 0,5 Nm

Размеры в миллиметрах

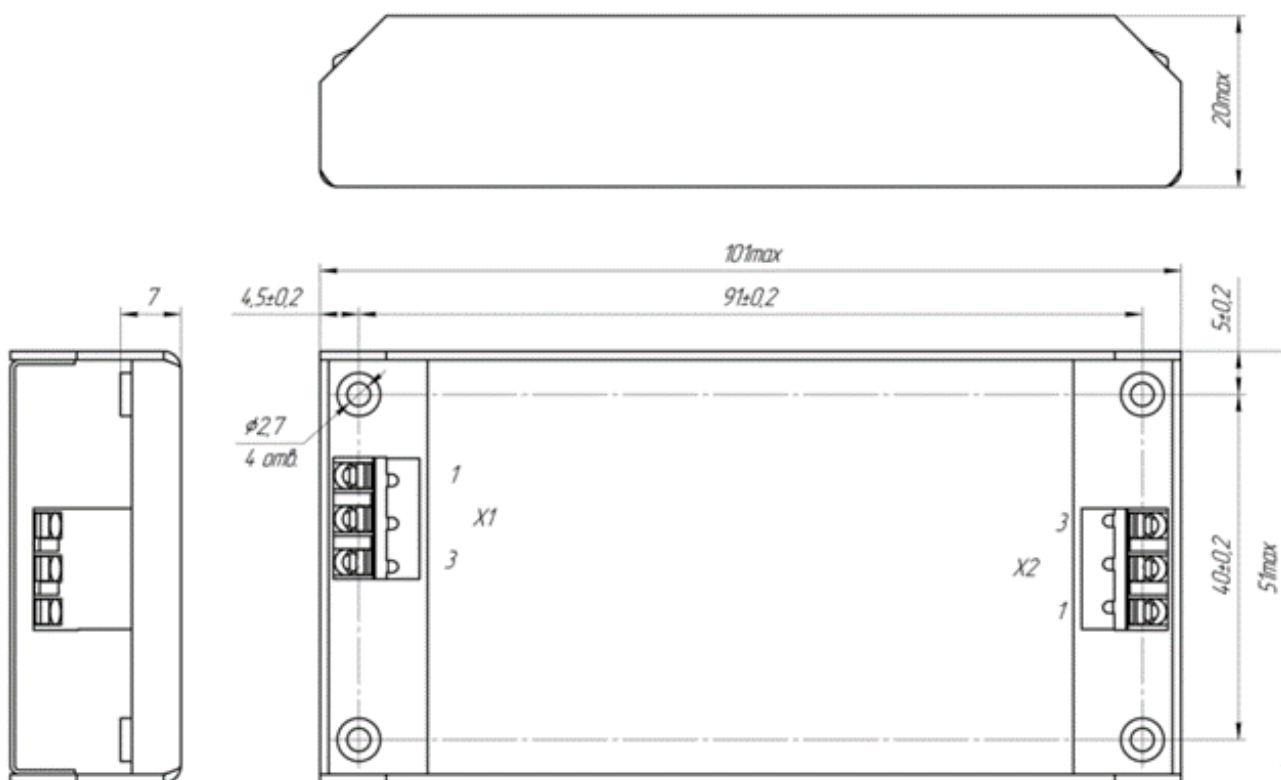

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте www.aeps-group.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и размещение разъемов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления! Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которую можно загрузить по адресу www.aeps-group.ru.

© «AEPS-GROUP». Все права защищены.